

# TSU-C/D 480 - 910

## Thermische ijsopslag

### Technische gegevens


**OPMERKING:** Niet gebruiken voor constructie. Raadpleeg de door de fabriek gecertificeerde afmetingen & gewichten. Deze pagina bevat gegevens die actueel zijn op het moment van publicatie, die op het moment van aankoop opnieuw bevestigd moeten worden. In het belang van productverbetering kunnen specificaties, gewichten en afmetingen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

### Algemene opmerkingen

1. Alle afmetingen zijn in mm. Gewichten zijn in kg.
2. Het toestel moet continu ondersteund worden op een vlakke ondergrond.
3.  $H_1$  = geïnstalleerde hoogte. Batterijaansluitingen zijn gesloten en gevuld met inert gas voor verzending en opslag. Voeg 130 mm toe voor verzendhoogte.
4. Vermelde koelmiddellading is bedrijfsloading voor pompgecirculeerde bodemtoevoer. Voor andere toevoersystemen, raadpleeg je BAC-vertegenwoordiger.

Laatst bijgewerkt: 22/01/2025

### TSU-C/D 480 - 910

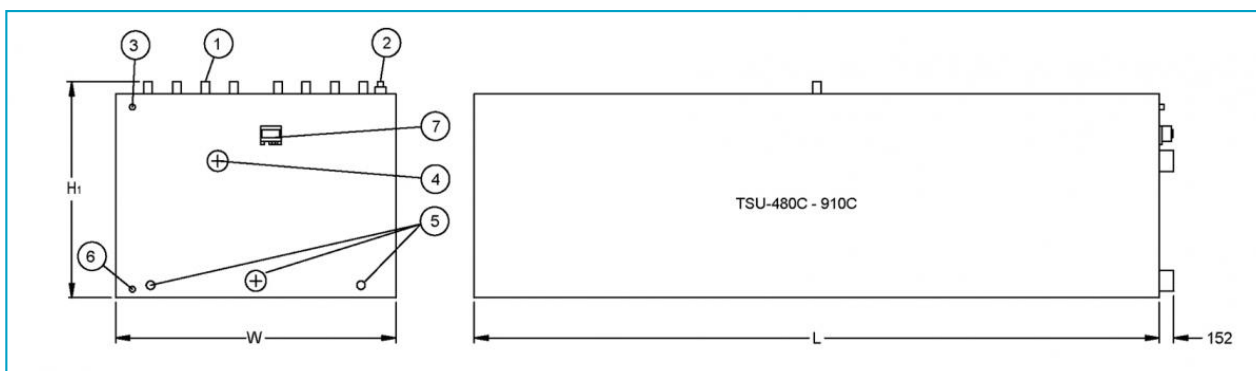

1. Spoelaansluitingen; 2. Make-up ND50; 3. Overloop ND50; 4. Water uit; 5. Water in; 6. Afvoer ND50; 7. ICE LOGIC®.



Model	Benaderend transportgewicht (kg)	Benaderend bedrijfsgewicht (kg)	Luchtpomp (kW)	Watervolume (l)	Leegloopvolume (l)	Batterijinhoud (l)	R717-lading (kg)	Wateraansluiting in ND (mm)	Wateraansluiting uit ND (mm)	H	H1	L	W
TSU-480C	9090	42325	1,75	31610	833	1529	660	150+2x80	150	2160	2360	6096	2982
TSU-590C	10515	50420	2,5	38000	1022	1784	770	150+2x80	150	2160	2360	7290	2982
TSU-700C	11850	58630	2,5	44670	1173	2067	892	150+2x80	150	2160	2360	8509	2982
TSU-800C	13820	67395	2,5	51140	1363	2322	1002	200+2x80	200	2160	2360	9703	2982
TSU-910C	15205	75585	2,5	57610	1514	2605	1125	200+2x80	200	2160	2360	10922	2982